

Spis treści



Instalacja montażu i obsługi
kabiny prysznicowej
MARTEN A896

Spis treści

1. Przed rozpoczęciem montażu	3
Ważne informacje	3
2.Konservacja, użytkowania i czyszczenia	4
Usuwanie materiałów opakowaniowych oraz konstrukcyjnych	5
Przepisy bezpieczeństwa	5
Środki ostrożności	6
Dodatkowe informacje	6
3.Instrukcja Montażu	7
Niezbędne narzędzia	7
Montaż kabiny	8
4.Wykaz części	13

1 Przed rozpoczęciem montażu

Przed rozpoczęciem montażu kabiny, prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją. Zawarte w instrukcji schematy mają charakter poglądowy. Wszelkie niezgodności pomiędzy wyglądem elementów kabiny nie stanowią podstawy do złożenia reklamacji.

UWAGA: Jesli podjejmą Państwo samodzielnią próbę montażu kabiny proszę pamiętać, że instalacja hydrauliczna oraz ewentualne podłączenia elektryczne powinny zostać wykonane przez osoby do tego uprawnione zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa i przepisami.
Do prawidłowego montażu wymagane są min. 2 osoby.

N przestrzeni która zostanie zamknięta poprzez zamontowanie kabiny nie mogą znajdować się żadne elementy wyposażenia elektrycznego, gazowego etc. które nie są odporne na bezpośrednie oddziaływanie wody np. włączniki elektryczne, gniazdka)

Wszelkie wyposażenie elektryczne lub gazowe będące w pobliżu zaplanowanego miejsca montażu, powinny znajdować się w bezpiecznej odległości od konstrukcji kabiny. Strumień wody, który mógłby wydostać się z kabiny nie powinien spowodować np. zwarcia w instalacji elektrycznej.

• Długi i głęboki żarówka, na którym bezpiecznik powinno zapewniać jego stabilność.

2 Konserwacja, użytkowanie i czyszczenie

Dokładna konserwacja wszystkich elementów kabiny powinna odbywać się systematycznie.
Należy postępować dokładniej z podanymi tu zaleceniami, co pozwoli na dłuższy czas użytkowania.

Wszystkie elementy konstrukcyjne kabiny tj. szkło, części lakierowane, elementy akrylowe i plastikowe należy czyszczyć lagodnymi detergentami nie mającymi żółtego koloru. Należy unikać stosowania past ścieśniających, rozpuszczalników, acetonu, środków zawierających chlor itp.

Nie wolno stosować ostrych gąbek, szczotek z metalowymi drutami, środków czyszczących w proszku oraz płynów zawierających substancje ściejne lub amoniak, acetonu lub innych rozpuszczalników, gdyż niszczą one powierzchnię. Nie wolno stosować żadnych żrących

Wszelkie uszkodzenia i poniżania pochodzące z powodu użycia gazu powodowane przez szczotki i płytki polerujące powinny być natychmiast naprawione. W przeciwnym razie gąsienica może ulec uszkodzeniu produktu. Substancje zawierające kwasy, azoty i środki polerujące, szczotki nylonowe, papier ścieciowy mogą źle wpływać na zdrowie oraz mogą uszkodzić kabinę prysznicową. Wapienny osad należy usuwać kwaskiem cytrynowym lub octem.

Zalecana jest instalacja urządzeń zmiekczających wodę w celu uniknięcia osadzania się kamienia.


Armaturę należy czyścić systematycznie, co najmniej 3 razy w miesiącu lub częściej jeśli będzie taka potrzeba.

3 Instrukcja montażu

Poznaj instrukcję przed rozpoczęciem montażu!
Przed rozpoczęciem montażu prosimy sprawdzić czy wszystkie elementy zawarte w instrukcji znajdują się w opakowaniu oraz czy nie są uszkodzone. W przypadku uszkodzeń lub braków:

- Przed rozpoczęciem montażu proszę zapoznać się z instrukcją, proszę sprawdzić czy na siej wymagane narzędzia i elementy składowe kabiny. Należy postępować zgodnie instrukcją.
- Proszę nie używać ostrych ani twardych narzędzi podczas montażu, aby uniknąć uszkodzenia.

NIE MONTOWAĆ ELEMENTÓW USZKODZONYCH

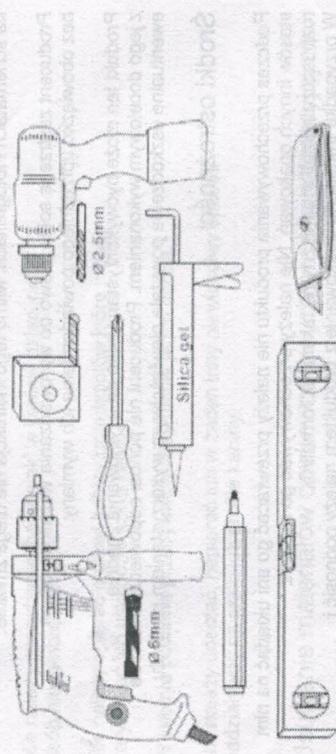

3. UWAGA!

- Osoby, które czują się słabo lub są po spożyciu alkoholu nie powinny korzystać z kabiny.
- Osoby cierpiące na choroby serca i wysokie ciśnienie powinny być szczególnie ostrożne w czasie korzystania z kabiny.
- Dzieci i osoby starsze powinny korzystać z kabiny pod nadzorem osób dorosłych.
- Proszę zachować szczególną ostrożność w czasie wchodzenia i wychodzenia z kabiny.
- Aby uniknąć uszkodzeń kabiny i utraty równowagi proszę nie opierać się o ścianę.
- Czas kąpieli proszę dostosować do samopoczucia.
- Zabrania się odkrycania jedynie wody gorącej w czasie dostosowywania temperatury wody.
- Zabrania się palić w kabini.

